



Predajca pre Slovensko:  
R&J spol s r.o.  
919 23 Vlčkovce č.114  
[www.randj.sk](http://www.randj.sk) [blazek@randj.sk](mailto:blazek@randj.sk)  
tel. 033 5503 777

 **Ravaglioli**



**Séria LEGEND**

Výhody pre  
operátora



Moderný a inovatívny dizajn



Technológia konsolidovaná vďaka dlhoročným skúsenostiam spoločnosti Ravaglioli



Rýchle umiestnenie vozidla a pohodlné otváranie dverí.



Energetická súprava (230 V - stlačený vzduch) pri vybraných modeloch.



Tlačidlové ovládanie (len v modeloch s technológiou TEq-Link).



Čistejšie pracovisko vďaka vnútorným vozíkom.



Zdviháky navrhnuté na jednoduchšiu a rýchlejšiu údržbu.



Zdviháky s rýchlopínacím ikoncovkami ramien na rýchlu montáž a použitie príslušného príslušenstva.



Accessory configuration example:

VSG.2CALL.901163



VSG.2CALL.901071



TEq-Link pri vybraných modeloch pre:

- Zobrazenie štatistik používania výťahu.
- Skontrolujte preventívnu údržbu.
- Spravujte pracovné stanice.
- Spravovať pracovné príkazy.



O 50 % dlhšia, bronzová záťažová matica.



Motory so zosilneným a chladiacim krytom.



Pevné automatické uzamykanie ramena




Hliníková kladka s funkciou chladenia.



Dlhá životnosť ložísk

## ZDVÍHATELNÉ VOZIDLÁ

Konštrukcia ramien umožňuje optimálnu a všestrannú nosnosť pre širokú škálu vozidiel. Technický výkres modelu KPX32 (Ak si chcete pozrieť technické výkresy ostatných modelov série, kontaktujte predajcu,

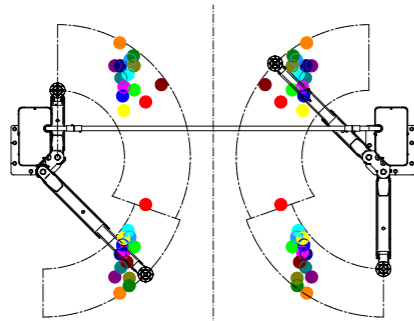

- |                  |                    |
|------------------|--------------------|
| ● SMART          | ● AUDI - A3        |
| ● BMW - G12      | ● VW - TOUAREG     |
| ● BMW - Z4       | ● AUDI - Q7        |
| ● BMW - i3       | ● VW - ID4         |
| ● BMW - E83      | ● AUDI - Q4 E-TRON |
| ● RENAULT - CLIO | ● TESLA - MODEL X  |
| ● VW - TIGUAN    | ● RENAULT - ZOE    |

### KPX32-KPX35

Celkové rozmery: 3350 mm - 3250 mm  
Nastaviteľná vzdialenosť: 2700 mm - 2600 mm

### KPX42-KPX55


Celkové rozmery: 3528 mm - 3428 mm  
Nastaviteľná vzdialenosť: 2800 mm - 2700 mm



Akustický systém ochrany nôh. (CE-stop, bez mechanických chráničov nôh).

## Nový rad príslušenstva na zlepšenie výkonu.





Stĺpy otočené  
rohovými  
vozíkmi.

**KPE32**


3200 kg

**KPX32-KPX35**

 KPX32 - 3200 kg  
 KPX35 - 3500 kg

**KPX42**


4200 kg

**KPX55**


5500 kg



## OBJAVTE CELÚ SÉRIU.



|             | Položka č        | Ovládanie       | Energet. sada | Dva ovládacie panely | TEq-Link | Hnací výkon | Napájanie     |
|-------------|------------------|-----------------|---------------|----------------------|----------|-------------|---------------|
| KPE32       | RAV.KPE32.198662 | rotating switch |               |                      |          | 2x2.6 kW    | 400 V   50 Hz |
| KPX32       | RAV.KPX32.198570 | switch          |               |                      |          | 2x2.6 kW    | 400 V   50 Hz |
| KPX32P      | RAV.KPX32.198624 | push buttons    | ✓             |                      | ✓        | 2x2.6 kW    | 400 V   50 Hz |
| KPX35       | RAV.KPX35.199010 | push buttons    |               |                      | ✓        | 2x2.6 kW    | 400 V   50 Hz |
| KPX35E      | RAV.KPX35.199157 | push buttons    | ✓             |                      | ✓        | 2x2.6 kW    | 400 V   50 Hz |
| KPX42       | RAV.KPX42.198259 | push buttons    |               |                      | ✓        | 2x3.5 kW    | 400 V   50 Hz |
| KPX42E      | RAV.KPX42.198303 | push buttons    | ✓             | ✓                    | ✓        | 2x3.5 kW    | 400 V   50 Hz |
| KPX42LIK    | RAV.KPX42.198440 | push buttons    |               |                      | ✓        | 2x3.5 kW    | 400 V   50 Hz |
| KPX42ELIK   | RAV.KPX42.198488 | push buttons    | ✓             | ✓                    | ✓        | 2x3.5 kW    | 400 V   50 Hz |
| KPX55LIKTA  | RAV.KPX55.198945 | push buttons    |               |                      | ✓        | 2x3.5 kW    | 400 V   50 Hz |
| KPX55ELIKTA | RAV.KPX55.198976 | push buttons    | ✓             | ✓                    | ✓        | 2x3.5 kW    | 400 V   50 Hz |